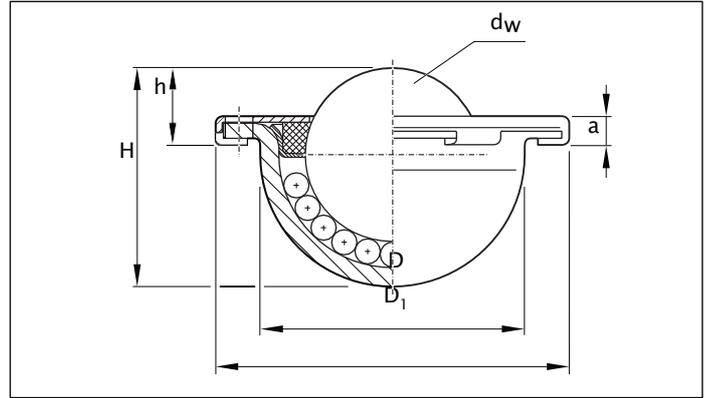


## Bille porteuse sans boîtier R0534 ...



Version Sans boîtier. Dimensions réduites. Montage simple. Fixation par alésages dans le collet.	Taille	Numéro d'article	Capacités de charge (N)		Dimensions (mm)						Poids (kg)
			dyn. C	stat. C <sub>0</sub>	d <sub>w</sub>	D <sup>-0,2</sup>	D <sub>1</sub>	h <sup>±0,2</sup>	H	a	
<b>R0534 1..</b> KUO - B22 - MFG Surface galvanisée. Billes en acier à roulement 1.3505. Avec joint en feutre.	22	R0534 122 10	1 200	1 200	22,225	33	45	9,8	27,7	3,8	0,1
<b>R0534 2..</b> KUO - C22 - MFG Toutes les pièces sont galvanisées. Billes en acier résistant à la corrosion 1.3541 / 1.4034. Avec joint en feutre.	22	R0534 222 10 R0534 223 10 <sup>1)</sup>	900	900	22,225	33	45	9,8	27,7	3,8	0,1



<sup>1)</sup> Bille porteuse avec trou dans le fond

### Explication de l'abréviation

(Exemple : R0534 223 10 KUO-C22-BL-MFG)

KUO	C	22	BL	MFG
Bille porteuse sans boîtier	Toutes les pièces sont galvanisées, billes en acier résistant à la corrosion	Taille	Trou dans le fond	Avec joint en feutre, huilé

### Proposition de montage

Taille	Cotes de montage (mm)		
			
22	s   3,5	T <sub>k</sub>   39	W   3 x 120°