


Description du produit

Remarques générales concernant les guides à billes résistants à la corrosion Resist NR

- ▶ Comme Resist NR n’est pas un revêtement, toutes les dimensions et tolérances, valeurs dynamiques, capacités de charge, rigidités et moments sont identiques à celles des exécutions standard en acier.
Références : voir page suivante.
- ▶ Adaptés à tous les rails SNS/SNO.
- ▶ Corps du guide à billes en acier résistant à la corrosion selon DIN EN 10088. Recommandé par Rexroth pour les applications exigeant une protection contre la corrosion. Délais de livraison réduits.
- ▶ Avec première lubrification à la graisse

Aperçu des formes de construction

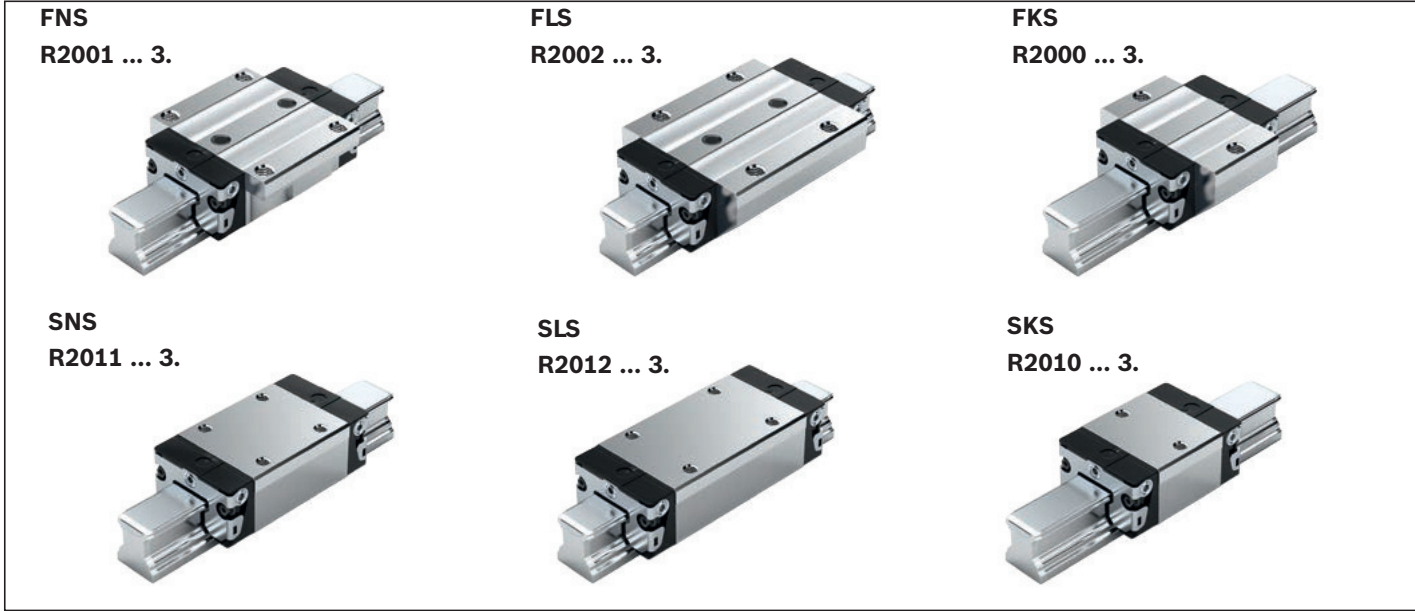

Définition Forme de construction guide à billes

Critère	Désignation	Abréviation (exemple)		
		F	N	S
Largeur	à bride	F		
	étroit	S		
	large	B		
	compact	C		
Longueur	normal		N	
	long		L	
	court		K	
Hauteur	hauteur standard			S
	haut			H
	bas			N



Cage à billes (en option)

- ▶ Niveau de bruit optimisé

FNS, FLS, FKS, SNS, SLS, SKS

Forme de construction	Taille	Guide à billes de taille	Classe de précharge		Classe de précision	Racleur pour guide à billes					
			C0	C1		H	sans cage à billes			avec cage à billes	
						SS	LS	DS	SS	LS	DS
FNS	15	R2001 1	9	–	3	30	31	–	32	33	–
	20	R2001 8	9	–	3	30	31	–	32	33	–
	25	R2001 2	9	–	3	30	31	–	32	33	–
	30	R2001 7	9		3	30	31	–	32	33	–
				1	3	30	31	3Z	32	33	3Y
	35	R2001 3	9		3	30	31	–	32	33	–
				1	3	30	31	3Z	32	33	3Y
Ex. :		R2001 7	1		3	30					
FLS	15	R2002 1	9	–	3	30	31	–	32	33	–
	20	R2002 8	9	–	3	30	31	–	32	33	–
	25	R2002 2	9	–	3	30	31	–	32	33	–
	30	R2002 7	9		3	30	31	–	32	33	–
				1	3	30	31	3Z	32	33	3Y
	35	R2002 3	9		3	30	31	–	32	33	–
				1	3	30	31	3Z	32	33	3Y
FKS	15	R2000 1	9	–	3	30	31	–	32	33	–
	20	R2000 8	9	–	3	30	31	–	32	33	–
	25	R2000 2	9	–	3	30	31	–	32	33	–
	30	R2000 7	9		3	30	31	–	32	33	–
				1	3	30	31	3Z	32	33	3Y
	35	R2000 3	9		3	30	31	–	32	33	–
				1	3	30	31	3Z	32	33	3Y
SNS	15	R2011 1	9	–	3	30	31	–	32	33	–
	20	R2011 8	9	–	3	30	31	–	32	33	–
	25	R2011 2	9	–	3	30	31	–	32	33	–
	30	R2011 7	9		3	30	31	–	32	33	–
				1	3	30	31	3Z	32	33	3Y
	35	R2011 3	9		3	30	31	–	32	33	–
				1	3	30	31	3Z	32	33	3Y
SLS	15	R2012 1	9		3	30	31	–	32	33	–
	20	R2012 8	9		3	30	31	–	32	33	–
	25	R2012 2	9		3	30	31	–	32	33	–
	30	R2012 7	9		3	30	31	–	32	33	–
				1	3	30	31	3Z	32	33	3Y
	35	R2012 3	9		3	30	31	–	32	33	–
				1	3	30	31	3Z	32	33	3Y
SKS	15	R2010 1	9	–	3	30	31	–	32	33	–
	20	R2010 8	9	–	3	30	31	–	32	33	–
	25	R2010 2	9	–	3	30	31	–	32	33	–
	30	R2010 7	9		3	30	31	–	32	33	–
				1	3	30	31	3Z	32	33	3Y
	35	R2010 3	9		3	30	31	–	32	33	–
				1	3	30	31	3Z	32	33	3Y

Exemple de commande FNS

Options :

- Guide à billes BSHP Resist NR, FNS
- Taille 30
- Classe de précharge C1
- Classe de précision H
- Avec racleur standard, sans cage à billes

Référence : R2001 713 30

Remarque

Dimensions, schéma côté, capacités de charge, rigidités et moments, voir Guides à billes standard BSHP

Classes de précharge

C0 = sans précharge (jeu)

C1 = légère précharge

Racleurs

SS = racleur standard

LS = racleur à faible frottement

DS = racleur à deux lèvres

Légende

Chiffres en gris

= pas de variante/comboinaison préférentielle

(délais de livraison plus longs actuellement)