


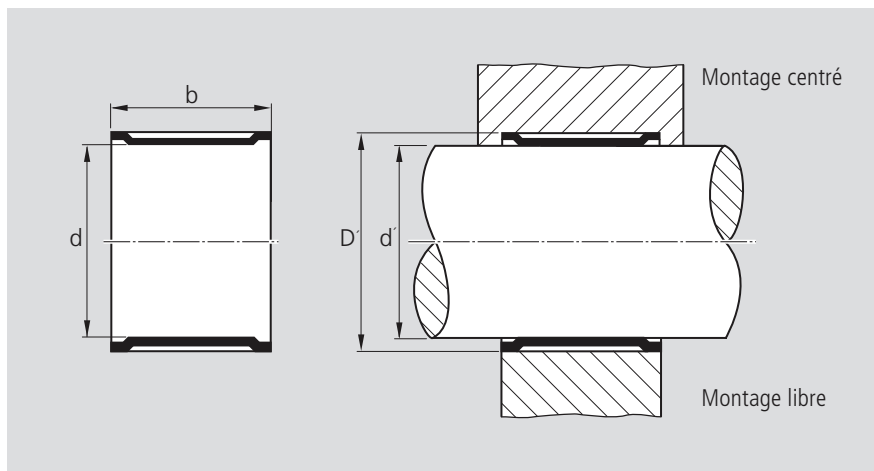

Références		Acier au carbone	Acier résistant à la corrosion	Dimensions de la bague de tolérance (mm)		Cotes d'assemblage ¹⁾ (mm)			Efforts ¹⁾		
	anciennes			d	b	Arbre d' h9	Alésage montage de roulement D'	Alésage transmission de couple D'	Couple transmissible ³⁾ M (Nm)	Charge radiale admissible ²⁾ F (N)	Poids env. kg/1000 unités
0810-019-01	AN 19 x 6	●		19	6	19	20,98	20,75	7	1900	0,95
0810-019-02	AN 19 x 10				10		20,89	20,67	13	4500	1,60
0810-019-03	AN 19 x 16				16				21	8500	2,50
0810-020-01	AN 20 x 12	●		20	12	20	21,98	21,75	18	6100	2,05
0810-020-02	AN 20 x 14				14		21,89	21,67	21	7500	2,30
0810-020-03	AN 20 x 16				16				24	8500	2,65
0810-020-04	AN 20 x 20				20				30	12000	3,30
0810-022-01	AN 22 x 7	●		22	7	22	23,98	23,75	16	3000	1,30
0810-022-02	AN 22 x 10				10		23,89	23,67	17	5400	1,80
0810-022-03	AN 22 x 16				16				28	9000	2,90
0810-022-04	AN 22 x 20				20				35	11000	3,75
0810-024-01	AN 24 x 16	●		24	16	24	25,98	25,75	32	11000	3,15
0810-024-02	AN 24 x 20				20		25,89	25,67	45	15000	3,70
0810-024-03	AN 24 x 7				7				18	3600	1,45
0810-025-01	AN 25 x 10	●		25	10	25	26,98	26,75	24	6200	2,05
0810-025-02	AN 25 x 16				16		26,89	26,67	35	12000	3,20
0810-025-03	AN 25 x 20				20				47	15000	4,05
0810-028-01	AN 28 x 10	●		28	10	28	29,98	29,75	30	7200	2,20
0810-028-02	AN 28 x 12				12		29,89	29,67	36	10000	1,70
0810-028-03	AN 28 x 20				20				57	17000	4,50
0810-028-04	AN 28 x 30				30				86	26000	6,80
0810-030-01	AN 30 x 12	●		30	12	30	31,98	31,75	45	10000	3,00
0810-030-02	AN 30 x 16				16		31,89	31,67	51	14000	3,90
0810-030-03	AN 30 x 30				30				97	27000	7,25

¹⁾ Voir les chapitres "Généralités" et "Calculs".

²⁾ Pour les charges ondulées et alternantes des valeurs nettement inférieures sont admissibles. Prière de nous consulter.

³⁾ Pour montage libre 20% de réduction, voir le chapitre "Calculs".